

林務・治山事業の防鹿対策に フォレストクロスフェンス®


新商品

- 従来型金網製獣害柵に比べ簡易な仕様で、**低コストを実現。**
- 樹脂ネット及びステンレスワイヤ入り樹脂ネットに比べ
 - ・構成資材がスチール製で、**頑丈です。**
 - ・主部材は溶融亜鉛めっき処理を施しており、長寿命で、**ライフサイクルコストに優れます。**
 - ・害獣による網の噛み切り切断が低減され、点検・補修等 **メンテナンスの手間が省けます。**




ECONOMY+タイプ

フォレストクロスフェンス

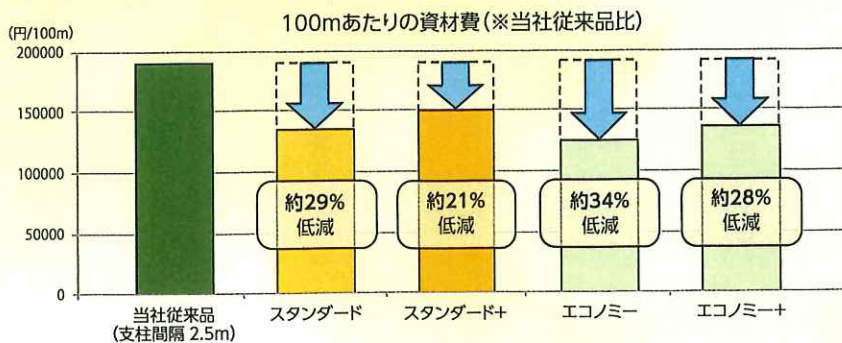


森林用に仕様を見直し、大幅な低コスト化を実現(当社従来品比)
森林用に多く使用されている樹脂ネットの価格帯に近づけました。

※価格はあくまで参考値であり、納入条件、現場の地形等により異なります。

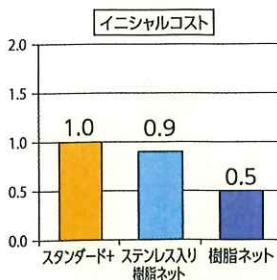

15年間は…



フォレストクロスフェンスの森林環境における耐用年数は**15年以上**
一般的なステンレス入り樹脂ネット(耐用年数8年)の**約2倍**、
一般的な樹脂ネット(耐用年数5年)の**約3倍**、
他品種比較で長寿命化により**ライフサイクルコストを低減**

タイプ	特徴	支柱間隔	支柱仕様	金網仕様(各タイプ共通)
STANDARD	標準	4m	C型ポスト L2700(4kg/本)	SGクロスフェンス(縦線・横線 2.0mm) 上段: 838-6SSa(H-950mm、10kg/25m巻) 下段: 943-6SSa(H-1100mm、11kg/25m巻) 合計網高: 2050mm
STANDARD+	標準+簡単施工	4m	二段支柱(2段合計5kg)	
ECONOMY	低コスト	5m	C型ポスト L2700(4kg/本)	
ECONOMY+	低コスト+簡単施工	5m	二段支柱(2段合計5kg)	

シカ柵 H=2050 (2段支柱) 支柱間隔4m
 金網 SGクロスフェンス (838-6SSa・943-6SSa)
 基礎支柱 L=1200 差し込み支柱 L=2000

